

**FILTRO AUTOPULENTE**  
**Semiautomatico inox - 360°**  
**CLEAN 360**



**Descrizione prodotto:**

Filtro semipulente a cartuccia in acciaio inox con sistema ciclonico, con testa ruotabile di 360° (a passi di 90°) con attacchi bocchettonati in ottone con valvola di non ritorno.

Sistema di lavaggio in controcorrente semiautomatico e datario manutenzioni.

Possibilità di installazione in verticale e in orizzontale.

L'effetto ciclone spinge lo sporco sul fondo del vaso facilitando così l'accumulo del filtrato e mantenendo più pulita la cartuccia.

Nella confezione inclusa chiave serraggio vaso.

**Gamma Prodotto:**

FA0234: filtro autopulente semi-automatico ciclonico. Testa ruotabile di 360°, con attacchi bocchettonati in ottone 3/4" M

FA0210: filtro autopulente semi-automatico ciclonico. Testa ruotabile di 360°, con attacchi bocchettonati in ottone 1" M

CARATTERISTICA	CLEAN 360 3/4"	CLEAN 360 1"
Corpo Testa	Corpo in materiale plastico rinforzato con fibra in vetro	
Vaso	Termoplastica PMM	Termoplastica PMMA
Cartuccia	Acciaio Inox	Acciaio Inox
Conessioni	Bocchettoni Ottone 3/4" M	Bocchettoni Ottone 1" M
O-Ring	Gomma NBR	Gomma NBR
Capacità filtrante	60µm	
Portata	40Lt/min	58 Lt/min
Pressione Max.	PN12	
Temperatura Max.	65°C	



Attacchi ruotabili e Valvola di non ritorno



Cartuccia inox effetto ciclone e lavaggio controcorrente




Datario manutenzioni

### Installazione:

Le apparecchiature devono essere installate in ambienti igienicamente idonei e, ove pertinente nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 37 del Ministero dello sviluppo economico del 22 Gennaio 2008, incluse quelle relative a collaudo e manutenzione.

L'installazione deve osservare i seguenti punti:

- osservare le norme generali igieniche relative agli impianti idraulici;
- realizzare in qualsiasi applicazione il by-pass di sicurezza;
- verificare che la freccia segui il flusso dell'acqua;
- prevedere uno scarico a vista;
- dopo l'installazione verificare la possibilità di una regolare manutenzione, la presenza di un by-pass per esclusione filtro e di uno scarico a vista.

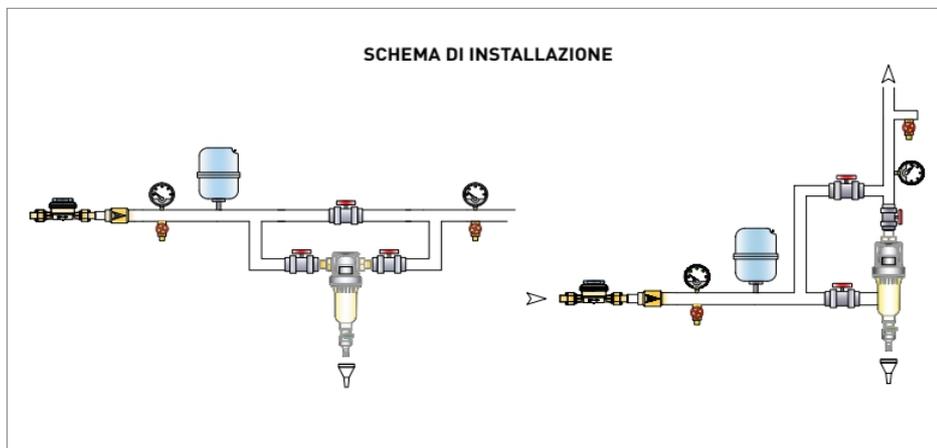

### Pulizia:

Ad ogni azionamento dello scarico si aziona il sistema: filtrazione acqua per lavaggio + scarico automatico + lavaggio in controcorrente automatico.

La conformazione della cartuccia tende poi a convogliare lo sporco sul fondo del vaso grazie ad un effetto ciclone facilitando così l'accumulo del filtrato sul fondo del vaso. Inclusa chiave smontaggio/apertura vaso

MODELLO	A	B
CLEAN 360 3/4"	195	335
CLEAN 360 1"	187	335

Ci riserviamo il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.



MBM Group SRL – P.I.01940680463 C.F. 01940680463  
 SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: Via di Vorno, 4 – Capannori (LU)  
 SEDE OPERATIVA: Via Antonio Rossi, 19 – Capannori (LU)  
 Tel: 0583/25028 Mail: info@zenithsolare.it

DTFEB2024