

NEUTRALIZZATORE

Condensa salva spazio

NEUTRO



Descrizione prodotto:

La condensa prodotta dalle caldaie a condensazione risulta acida, ed è quindi buona norma provvedere alla sua neutralizzazione (per evitare inquinamenti e corrosione dei materiali) e la nostra miscela di materiali inerti agisce innalzando il valore del pH.

Nella confezione è incluso attacco a gomito per consentire altre installazioni, staffe e tasselli con vite per fissare il sistema a muro.

Dotato di finestra vetro spia per la visione dello stato della massa filtrante.


Possibilità di montaggio a muro sia in posizione orizzontale che in verticale.

Gamma Prodotto:

NC001: neutralizzatore di condensa

RICNC: ricarica mono-dose per neutralizzatore di condensa

CARATTERISTICA	
Portata Max	3 Lt/h
H min. da uscita scarico	180 mm
Sostituzione materiale filtrante	Ogni 8/12 mesi (o ad esaurimento)
Attacchi	3/4" MF con porta-gomma da 20 mm
Potenzialità max caldaia	35 kW

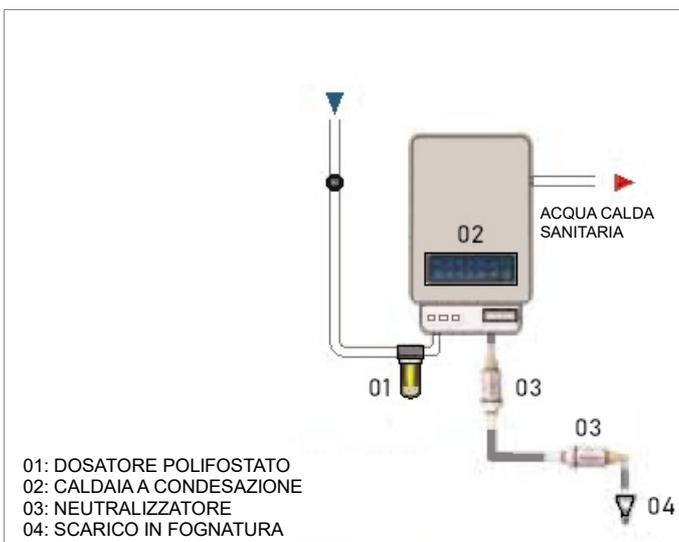

Installazione:

- Posizionare l'apparecchio alle vicinanze dello scarico condense.
- Controllare, funzionando l'apparecchio "A CADUTA", che il flusso sia regolare. Si consiglia altezza min. da uscita scarico caldaia: 180 mm.
- Allacciare le tubazioni dell'apparecchio rispettando le indicazioni poste sull'apparecchiatura, serrando a mano.
- Staffare il sistema in modo che risulti sostenuto in modo fermo e sicuro.
- il sistema è installabile sia in orizzontale che in verticale. L'installazione in orizzontale garantisce un trattamento più efficace.

Ci riserviamo il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.



MBM Group SRL – P.I.01940680463 C.F. 01940680463
 SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: Via di Vorno, 4 – Capannori (LU)
 SEDE OPERATIVA: Via Antonio Rossi, 19 – Capannori (LU)
 Tel: 0583/25028 Mail: info@zenithsolare.it

DTFEB2124