



Stazione di lavaggio e riempimento


Lavate e riempite il vostro impianto solare in modo semplice, veloce e pulito

- ✓ Semplice comando e lavaggio
- ✓ Istruzioni pittografiche direttamente sulla stazione
- ✓ Per fluidi termovettori e detergenti liquidi
- ✓ Pompa potente
- ✓ Filtro sul lato aspirazione
- ✓ Maniglie per un facile trasporto
- ✓ Porta tubi integrato
- ✓ Indicatore di livello
- ✓ Fornibile anche in versione da 115V~

POAUT

Disegno ergonomico ed alta qualità!

ZENITH

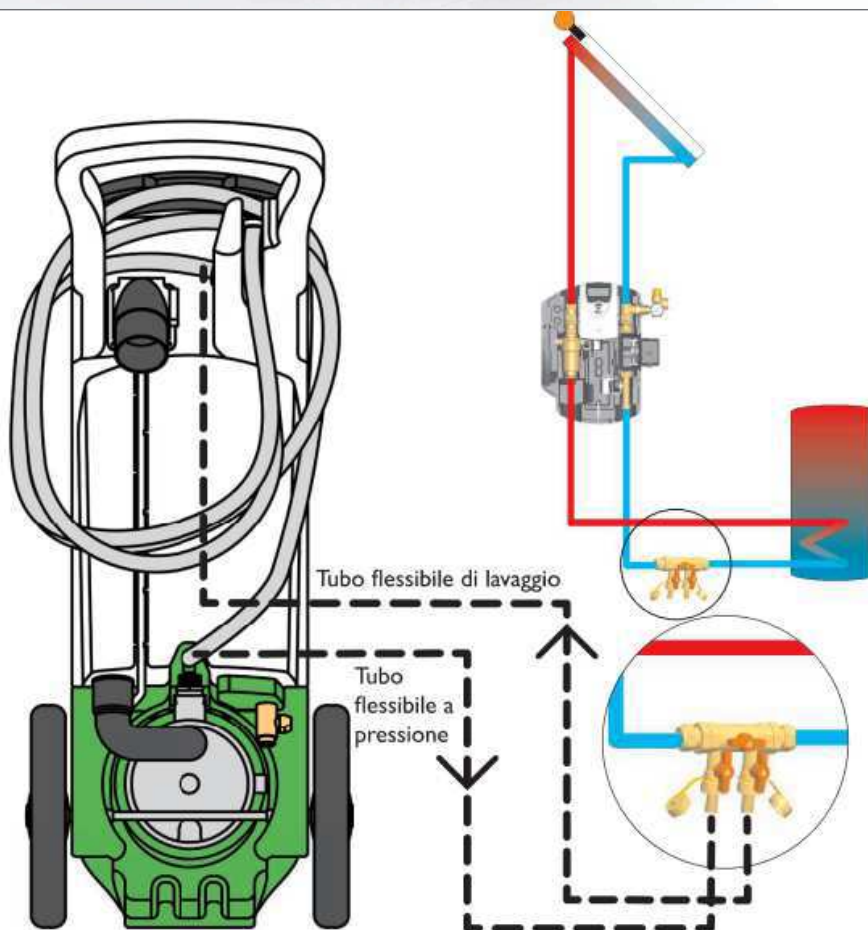

Caratteristiche tecniche

Dimensioni: 1000 × 400 × 530 mm

Peso: 21 kg

Bidone: da 30 litri, PE, con filtro

Portata: 5 ... 47 l/min

Altezza di aspirazione: 42 m

Pressione: 4,2 bar

Rubinetto di scarico: ½"

Fluido da utilizzare: acqua, acqua glicolata, detersivi liquidi

Temperatura del fluido: massimo 65 °C

Cavo di alimentazione e valvole di chiusura a sfera opzionali!

Stazione di lavaggio e riempimento

Unità di lavaggio e riempimento