

10cm Profondità minima di incasso

## Gruppo mix in cassetta Climatico Raffrescamento e Riscaldamento - Circolatore Alta Efficienza

Gruppo di regolazione motorizzato premontato per impianti di riscaldamento a pannelli radianti, composto da: -collettore di mandata con flussimetri, collettore di ritorno con valvole micrometriche termostattabili; pompa elettronica in classe energetica A Y25/1-7, rubinetti carico/scarico impianto, valvole manuali di sfogo aria, termostato di sicurezza 55°C., supporti di fissaggio. Centralina con regolazione climatica per impianti di raffrescamento e riscaldamento. Alimentazione 230V - 50Hz; - supporti di fissaggio. Il sistema necessita sempre di una pompa primaria nella caldaia e/o sulla sottostazione; con prevalenza utile sulla valvola d' iniezione di almeno 1,5 m C.A.

Codice	Descrizione	Cass. 11cm	A	B	C	D	E	I	L
MIXIRA04	Gruppo punto fisso 20-65°C 4 ATTACCHI	800 mm	1"	3/4"	50	108	118	206	490
MIXIRA05	Gruppo punto fisso 20-65°C 5 ATTACCHI	800 mm	1"	3/4"	50	108	118	206	540
MIXIRA06	Gruppo punto fisso 20-65°C 6 ATTACCHI	800 mm	1"	3/4"	50	108	118	206	590
MIXIRA07	Gruppo punto fisso 20-65°C 7 ATTACCHI	1000 mm	1"	3/4"	50	108	118	206	640
MIXIRA08	Gruppo punto fisso 20-65°C 8 ATTACCHI	1000 mm	1"	3/4"	50	108	118	206	690
MIXIRA09	Gruppo punto fisso 20-65°C 9 ATTACCHI	1000 mm	1"	3/4"	50	108	118	206	740
MIXIRA10	Gruppo punto fisso 20-65°C 10 ATTACCHI	1000 mm	1"	3/4"	50	108	118	206	790
MIXIRA11	Gruppo punto fisso 20-65°C 11 ATTACCHI	1200 mm	1"	3/4"	50	108	118	206	840
MIXIRA12	Gruppo punto fisso 20-65°C 12 ATTACCHI	1200 mm	1"	3/4"	50	108	118	206	890
MIXIRA13	Gruppo punto fisso 20-65°C 13 ATTACCHI	1200 mm	1"	3/4"	50	108	118	206	940

### Coppia valvole di collegamento


Coppia valvole a sfera con bocchettone e termometro. Attacco per collettore bocchettone 1" M, attacco per tubazioni impianto 1" F.



Codice	Descrizione
VALCOTT1	Coppia valvole andata ritorno con termometro. Attacchi 1" F e bocchettone lato collettore. Volantino rosso e blu.



### Cassette profondità 11 cm

Profondità telaio 11 cm in acciaio zincato con telaio e coperchi verniciati. portello e cornice con profondità regolabile fino a 150mm.

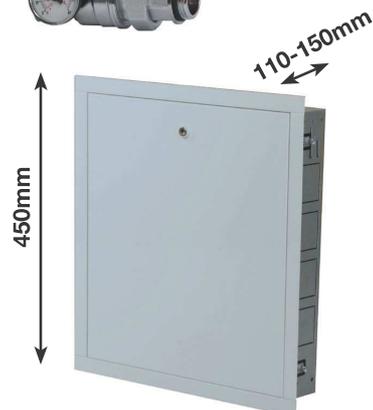

Codice	Descrizione	Coll. 1"1/4	Gruppi Mix	Gruppi MIX Alta+2	Gruppi MIX Alta+3
CA080011	Cassetta incasso 11 cm largh. 800mm	6-9	3-6	3	-
CA100011	Cassetta incasso 11 cm largh. 1000mm	10-13	4-10	4-7	3-6
CA120011	Cassetta incasso 11 cm largh. 1200mm	14-16	11-13	8-12	7-11

Profondità telaio zincato 110mm, regolazione sportello da 110 a 150mm

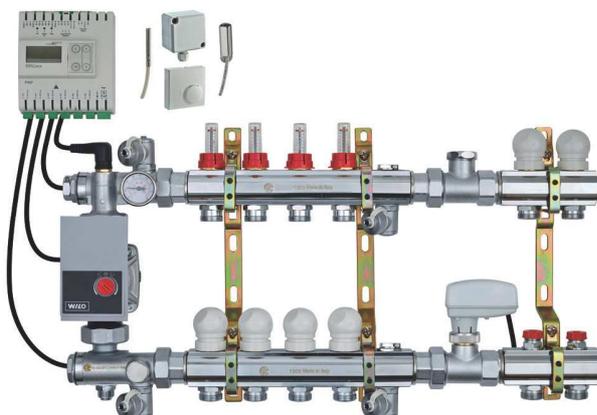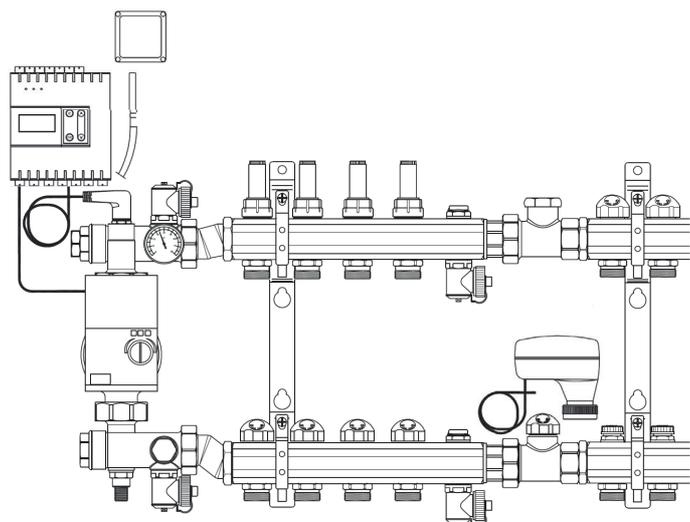
**Gruppo mix in cassetta Climatico Raffrescamento e Riscaldamento + n.2 attacchi alta temperatura - Circolatore Alta Efficienza**

Gruppo di regolazione motorizzato premontato per impianti di raffrescamento e riscaldamento a pannelli radianti, composto da: -collettore di mandata con flussimetri, collettore di ritorno con valvole micrometriche termostattizzabili; pompa elettronica in classe energetica A Y25/1-7, rubinetti carico/scarico impianto, valvole manuali di sfogo aria, termostato di sicurezza 55°C. , supporti di fissaggio, collettore con n.2 attacchi eurocono alta temperatura con detentore micrometrico sulla mandata. Centralina con regolazione climatica per impianti di raffrescamento e riscaldamento. Alimentazione 230V - 50Hz; - supporti di fissaggio. Il sistema necessita sempre di una pompa primaria nella caldaia e/o sulla sottostazione; con prevalenza utile sulla valvola d' iniezione di almeno 1,5 m C.A.

Codice	Descrizione	Cass. 11cm	A	B	C	D	I	L
MRAA2B04	Gruppo mix riscaldamento e raffrescamento 20-65°C 4 ATTACCHI + 2 ALTA	1000 mm	1"	3/4"	50	80	206	650
MRAA2B05	Gruppo mix riscaldamento e raffrescamento 20-65°C 5 ATTACCHI + 2 ALTA	1000 mm	1"	3/4"	50	80	206	700
MRAA2B06	Gruppo mix riscaldamento e raffrescamento 20-65°C 6 ATTACCHI + 2 ALTA	1000 mm	1"	3/4"	50	80	206	750
MRAA2B07	Gruppo mix riscaldamento e raffrescamento 20-65°C 7 ATTACCHI + 2 ALTA	1000 mm	1"	3/4"	50	80	206	800
MRAA2B08	Gruppo mix riscaldamento e raffrescamento 20-65°C 8 ATTACCHI + 2 ALTA	1200 mm	1"	3/4"	50	80	206	850
MRAA2B09	Gruppo mix riscaldamento e raffrescamento 20-65°C 9 ATTACCHI + 2 ALTA	1200 mm	1"	3/4"	50	80	206	900
MRAA2B10	Gruppo mix riscaldamento e raffrescamento 20-65°C 10 ATTACCHI + 2 ALTA	1200 mm	1"	3/4"	50	80	206	950
MRAA2B11	Gruppo mix riscaldamento e raffrescamento 20-65°C 11 ATTACCHI + 2 ALTA	1200 mm*	1"	3/4"	50	80	206	1000
MRAA2B12	Gruppo mix riscaldamento e raffrescamento 20-65°C 12 ATTACCHI + 2 ALTA	1200 mm**	1"	3/4"	50	80	206	1050
MRAA2B13	Gruppo mix riscaldamento e raffrescamento 20-65°C 13 ATTACCHI + 2 ALTA	-	1"	3/4"	50	80	206	1100

\* SPAZIO PER RACCORDI 90mm \*\*SPAZIO PER RACCORDI 40mm

**Coppia valvole di collegamento**


Coppia valvole a sfera con bocchettone e termometro. Attacco per collettore bocchettone 1" M, attacco per tubazioni impianto 1" F.



Codice	Descrizione
VALCOTT1	Coppia valvole andata ritorno con termometro. Attacchi 1" F e bocchettone lato collettore. Volantino rosso e blu.


**Cassette profondità 11 cm**

Profondità telaio 11 cm in acciaio zincato con telaio e coperchi verniciati. portello e cornice con profondità regolabile fino a 150mm.

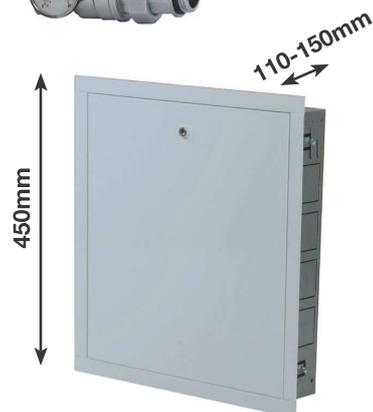

Codice	Descrizione	Coll. 1"1/4	Gruppi Mix	Gruppi MIX Alta+2	Gruppi MIX Alta+3
CA080011	Cassetta incasso 11 cm largh. 800mm	6-9	3-6	3	-
CA100011	Cassetta incasso 11 cm largh. 1000mm	10-13	4-10	4-7	3-6
CA120011	Cassetta incasso 11 cm largh. 1200mm	14-16	11-13	8-12	7-11

Profondità telaio zincato 110mm, regolazione sportello da 110 a 150mm

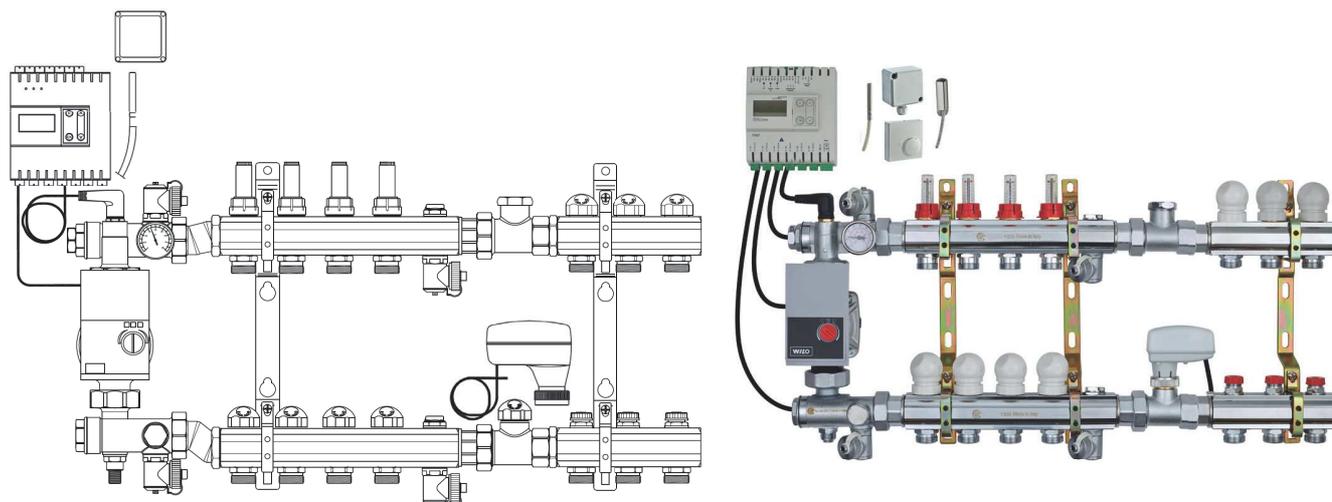

**Gruppo mix in cassetta Climatico Raffrescamento e Riscaldamento+ n.3 attacchi alta temperatura - Circolatore Alta Efficienza**

Gruppo di regolazione motorizzato premontato per impianti di raffrescamento e riscaldamento a pannelli radianti, composto da: -collettore di mandata con flussimetri, collettore di ritorno con valvole micrometriche termostattizzabili; pompa elettronica in classe energetica A Y25/1-7, rubinetti carico/scarico impianto, valvole manuali di sfogo aria, termostato di sicurezza 55°C. , supporti di fissaggio, collettore con n.3 attacchi eurocono alta temperatura con detettore micrometrico sulla mandata. Centralina con regolazione climatica per impianti di raffrescamento e riscaldamento. Alimentazione 230V - 50Hz; - supporti di fissaggio. Il sistema necessita sempre di una pompa primaria nella caldaia e/o sulla sottostazione; con prevalenza utile sulla valvola d' iniezione di almeno 1,5 m C.A.

Codice	Descrizione	Cass. 11cm	A	B	C	D	I	L
MRAA3B04	Gruppo mix riscaldamento e raffrescamento 20-65°C 4 ATTACCHI + 3 ALTA	1000 mm	1"	3/4"	50	80	206	700
MRAA3B05	Gruppo mix riscaldamento e raffrescamento 20-65°C 5 ATTACCHI + 3 ALTA	1000 mm	1"	3/4"	50	80	206	750
MRAA3B06	Gruppo mix riscaldamento e raffrescamento 20-65°C 6 ATTACCHI + 3 ALTA	1000 mm	1"	3/4"	50	80	206	800
MRAA3B07	Gruppo mix riscaldamento e raffrescamento 20-65°C 7 ATTACCHI + 3 ALTA	1200 mm	1"	3/4"	50	80	206	850
MRAA3B08	Gruppo mix riscaldamento e raffrescamento 20-65°C 8 ATTACCHI + 3 ALTA	1200 mm	1"	3/4"	50	80	206	900
MRAA3B09	Gruppo mix riscaldamento e raffrescamento 20-65°C 9 ATTACCHI + 3 ALTA	1200 mm	1"	3/4"	50	80	206	950
MRAA3B10	Gruppo mix riscaldamento e raffrescamento 20-65°C 10 ATTACCHI + 3 ALTA	1200 mm*	1"	3/4"	50	80	206	1000
MRAA3B11	Gruppo mix riscaldamento e raffrescamento 20-65°C 11 ATTACCHI + 3 ALTA	1200 mm**	1"	3/4"	50	80	206	1050
MRAA3B12	Gruppo mix riscaldamento e raffrescamento 20-65°C 12 ATTACCHI + 3 ALTA	-	1"	3/4"	50	80	206	1100
MRAA3B13	Gruppo mix riscaldamento e raffrescamento 20-65°C 13 ATTACCHI + 3 ALTA	-	1"	3/4"	50	80	206	1150

\* SPAZIO PER RACCORDI 90mm \*\*SPAZIO PER RACCORDI 40mm

**Coppia valvole di collegamento**


Coppia valvole a sfera con bocchettone e termometro. Attacco per collettore bocchettone 1" M, attacco per tubazioni impianto 1" F.



Codice	Descrizione
VALCOTT1	Coppia valvole andata ritorno con termometro. Attacchi 1" F e bocchettone lato collettore. Volantino rosso e blu.

**Cassette profondità 11 cm**

Profondità telaio 11 cm in acciaio zincato con telaio e coperchi verniciati, portello e cornice con profondità regolabile fino a 150mm.

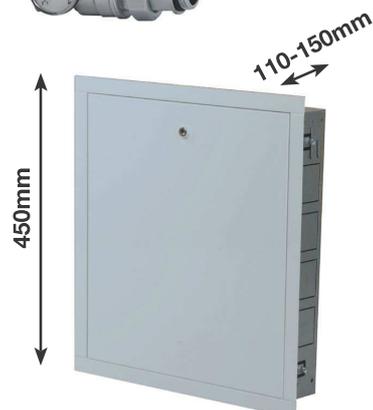

Codice	Descrizione	Coll. 1"1/4	Gruppi Mix	Gruppi MIX Alta+2	Gruppi MIX Alta+3
CA080011	Cassetta incasso 11 cm largh. 800mm	6-9	3-6	3	-
CA100011	Cassetta incasso 11 cm largh. 1000mm	10-13	4-10	4-7	3-6
CA120011	Cassetta incasso 11 cm largh. 1200mm	14-16	11-13	8-12	7-11

Profondità telaio zincato 110mm, regolazione sportello da 110 a 150mm