

Punto Fisso - Circolatore Alta Efficienza

Gruppo premontato per impianti di riscaldamento a pannelli radianti con regolazione a punto fisso, composto da: - collettore di mandata con flussimetri, collettore di ritorno con valvole micrometriche termostattizzabili; pompa elettronica in classe energetica A Y25/1-7, rubinetti carico/scarico impianto, valvole manuali di sfogo aria, termostato di sicurezza 55°C. Campo di regolazione 20÷65°C. Alimentazione 230V - 50Hz; - supporti di fissaggio. Il sistema necessita sempre di una pompa primaria nella caldaia e/o sulla sottostazione; con prevalenza utile sulla valvola d' iniezione di almeno 1,5 m C.A.

Codice	Descrizione	Cass. 11cm	A	B	C	D	I	L
MIXIPF03	Gruppo punto fisso 20-65°C 3 ATTACCHI	800 mm	1"	3/4"	50	80	206	440
MIXIPF04	Gruppo punto fisso 20-65°C 4 ATTACCHI	800 mm	1"	3/4"	50	80	206	490
MIXIPF05	Gruppo punto fisso 20-65°C 5 ATTACCHI	800 mm	1"	3/4"	50	80	206	540
MIXIPF06	Gruppo punto fisso 20-65°C 6 ATTACCHI	800 mm	1"	3/4"	50	80	206	590
MIXIPF07	Gruppo punto fisso 20-65°C 7 ATTACCHI	1000 mm	1"	3/4"	50	80	206	640
MIXIPF08	Gruppo punto fisso 20-65°C 8 ATTACCHI	1000 mm	1"	3/4"	50	80	206	690
MIXIPF09	Gruppo punto fisso 20-65°C 9 ATTACCHI	1000 mm	1"	3/4"	50	80	206	740
MIXIPF10	Gruppo punto fisso 20-65°C 10 ATTACCHI	1000 mm	1"	3/4"	50	80	206	790
MIXIPF11	Gruppo punto fisso 20-65°C 11 ATTACCHI	1200 mm	1"	3/4"	50	80	206	840
MIXIPF12	Gruppo punto fisso 20-65°C 12 ATTACCHI	1200 mm	1"	3/4"	50	80	206	890
MIXIPF13	Gruppo punto fisso 20-65°C 13 ATTACCHI	1200 mm	1"	3/4"	50	80	206	940





Coppia valvole di collegamento

Coppia valvole a sfera con bocchettone e termometro. Attacco per collettore bocchettone 1" M, attacco per tubazioni impianto 1" F.

Codice	Descrizione
VALCOTT1	Coppia valvole andata ritorno con termometro. Attacchi 1" F e bocchettone lato collettore. Volantino rosso e blu.

ZENITH PUNTO FISSO + 2 ATTACCHI ALTA TEMP.

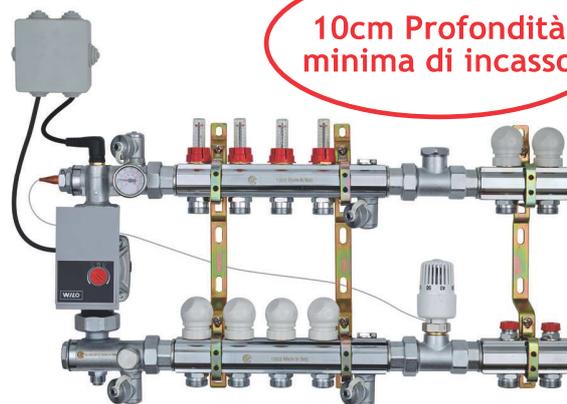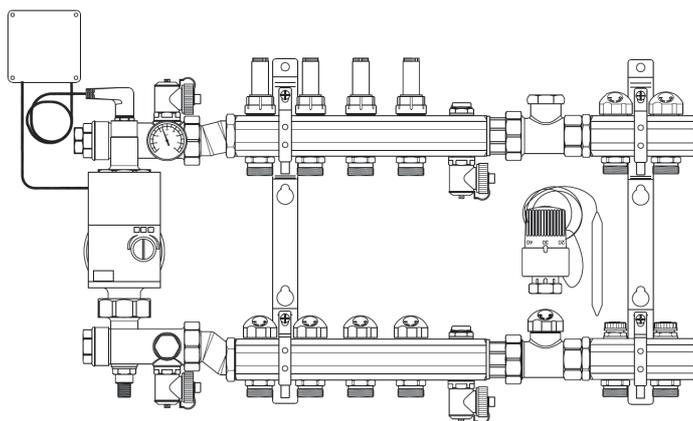

Punto Fisso + n.2 Attacchi alta temperatura - Circolatore Alta Efficienza

Gruppo premontato per impianti di riscaldamento a pannelli radianti con regolazione a punto fisso, composto da: - collettore di mandata con flussimetri, collettore di ritorno con valvole micrometriche termostattizzabili; pompa elettronica in classe energetica A Y25/1-7, rubinetti carico/scarico impianto, valvole manuali di sfogo aria, termostato di sicurezza 55°C. Campo di regolazione 20÷65°C. Alimentazione 230V - 50Hz; - supporti di fissaggio; collettore con n.2 attacchi eurocono alta temperatura con detentore micrometrico sulla mandata. Il sistema necessita sempre di una pompa primaria nella caldaia e/o sulla sottostazione; con prevalenza utile sulla valvola d' iniezione di almeno 1,5 m C.A.

Codice	Descrizione	Cass. 11cm	A	B	C	D	I	L
MPFA2B03	Gruppo punto fisso 20-65°C 3 ATTACCHI + 2 ALTA	800 mm	1"	3/4"	50	80	206	600
MPFA2B04	Gruppo punto fisso 20-65°C 4 ATTACCHI + 2 ALTA	1000 mm	1"	3/4"	50	80	206	650
MPFA2B05	Gruppo punto fisso 20-65°C 5 ATTACCHI + 2 ALTA	1000 mm	1"	3/4"	50	80	206	700
MPFA2B06	Gruppo punto fisso 20-65°C 6 ATTACCHI + 2 ALTA	1000 mm	1"	3/4"	50	80	206	750
MPFA2B07	Gruppo punto fisso 20-65°C 7 ATTACCHI + 2 ALTA	1000 mm	1"	3/4"	50	80	206	800
MPFA2B08	Gruppo punto fisso 20-65°C 8 ATTACCHI + 2 ALTA	1200 mm	1"	3/4"	50	80	206	850
MPFA2B09	Gruppo punto fisso 20-65°C 9 ATTACCHI + 2 ALTA	1200 mm	1"	3/4"	50	80	206	900
MPFA2B10	Gruppo punto fisso 20-65°C 10 ATTACCHI + 2 ALTA	1200 mm	1"	3/4"	50	80	206	950
MPFA2B11	Gruppo punto fisso 20-65°C 11 ATTACCHI + 2 ALTA	1200 mm*	1"	3/4"	50	80	206	1000
MPFA2B12	Gruppo punto fisso 20-65°C 12 ATTACCHI + 2 ALTA	1200 mm**	1"	3/4"	50	80	206	1050
MPFA2B13	Gruppo punto fisso 20-65°C 13 ATTACCHI + 2 ALTA	-	1"	3/4"	50	80	206	1100

* SPAZIO PER RACCORDI 90mm **SPAZIO PER RACCORDI 40mm

Coppia valvole di collegamento


Coppia valvole a sfera con bocchettone e termometro. Attacco per collettore bocchettone 1" M, attacco per tubazioni impianto 1" F.



Codice	Descrizione
VALCOTT1	Coppia valvole andata ritorno con termometro. Attacchi 1" F e bocchettone lato collettore. Volantino rosso e blu.

Cassette profondità 11 cm



Profondità telaio 11 cm in acciaio zincato con telaio e coperchi verniciati. portello e cornice con profondità regolabile fino a 150mm.

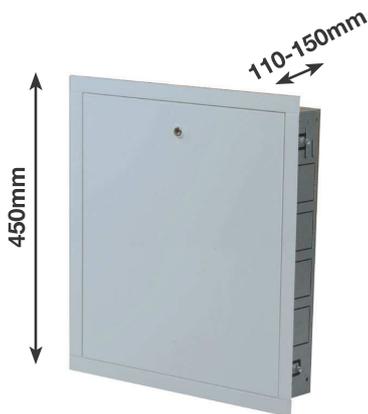

Codice	Descrizione	Coll. 1"1/4	Gruppi Mix	Gruppi MIX Alta+2	Gruppi MIX Alta+3
CA080011	Cassetta incasso 11 cm largh. 800mm	6-9	3-6	3	-
CA100011	Cassetta incasso 11 cm largh. 1000mm	10-13	4-10	4-7	3-6
CA120011	Cassetta incasso 11 cm largh. 1200mm	14-16	11-13	8-12	7-11

Profondità telaio zincato 110mm, regolazione sportello da 110 a 150mm

PUNTO FISSO + 3 ATTACCHI ALTA TEMP. ZENITH

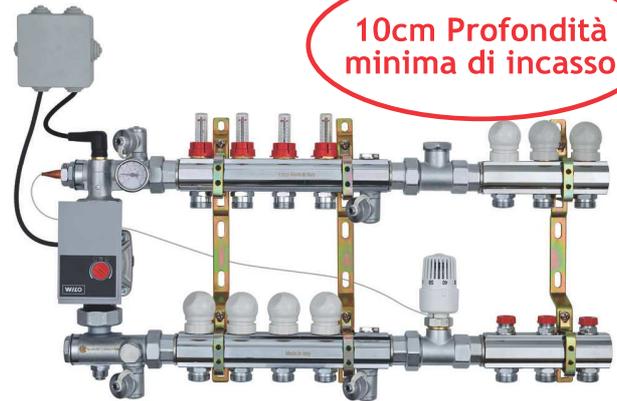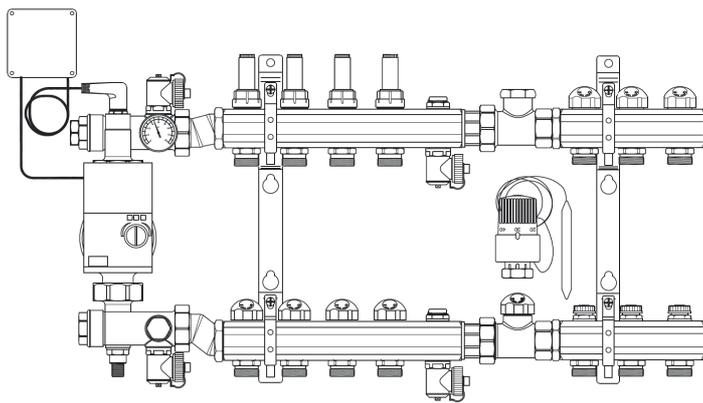

Punto Fisso + n.3 Attacchi alta temperatura - Circolatore Alta Efficienza

Gruppo premontato per impianti di riscaldamento a pannelli radianti con regolazione a punto fisso, composto da: - collettore di mandata con flussimetri, collettore di ritorno con valvole micrometriche termostattizzabili; pompa elettronica in classe energetica A Y25/1-7, rubinetti carico/scarico impianto, valvole manuali di sfogo aria, termostato di sicurezza 55°C. Campo di regolazione 20÷65°C. Alimentazione 230V - 50Hz; - supporti di fissaggio; collettore con n.3 attacchi eurocono alta temperatura con detentore micrometrico sulla mandata. Il sistema necessita sempre di una pompa primaria nella caldaia e/o sulla sottostazione; con prevalenza utile sulla valvola d' iniezione di almeno 1,5 m C.A.

Codice	Descrizione	Cass. 11cm	A	B	C	D	I	L
MPFA3B03	Gruppo punto fisso 20-65°C 3 ATTACCHI + 3 ALTA	1000 mm	1"	3/4"	50	80	206	650
MPFA3B04	Gruppo punto fisso 20-65°C 4 ATTACCHI + 3 ALTA	1000 mm	1"	3/4"	50	80	206	700
MPFA3B05	Gruppo punto fisso 20-65°C 5 ATTACCHI + 3 ALTA	1000 mm	1"	3/4"	50	80	206	750
MPFA3B06	Gruppo punto fisso 20-65°C 6 ATTACCHI + 3 ALTA	1000 mm	1"	3/4"	50	80	206	800
MPFA3B07	Gruppo punto fisso 20-65°C 7 ATTACCHI + 3 ALTA	1200 mm	1"	3/4"	50	80	206	850
MPFA3B08	Gruppo punto fisso 20-65°C 8 ATTACCHI + 3 ALTA	1200 mm	1"	3/4"	50	80	206	900
MPFA3B09	Gruppo punto fisso 20-65°C 9 ATTACCHI + 3 ALTA	1200 mm	1"	3/4"	50	80	206	950
MPFA3B10	Gruppo punto fisso 20-65°C 10 ATTACCHI + 3 ALTA	1200 mm*	1"	3/4"	50	80	206	1000
MPFA3B11	Gruppo punto fisso 20-65°C 11 ATTACCHI + 3 ALTA	1200 mm**	1"	3/4"	50	80	206	1050
MPFA3B12	Gruppo punto fisso 20-65°C 12 ATTACCHI + 3 ALTA	-	1"	3/4"	50	80	206	1100
MPFA3B13	Gruppo punto fisso 20-65°C 13 ATTACCHI + 3 ALTA	-	1"	3/4"	50	80	206	1150

* SPAZIO PER RACCORDI 90mm **SPAZIO PER RACCORDI 40mm

Coppia valvole di collegamento

Coppia valvole a sfera con bocchettone e termometro. Attacco per collettore bocchettone 1" M, attacco per tubazioni impianto 1" F.



Codice	Descrizione
VALCOTT1	Coppia valvole andata ritorno con termometro. Attacchi 1" F e bocchettone lato collettore. Volantino rosso e blu.

Cassette profondità 11 cm

Profondità telaio 11 cm in acciaio zincato con telaio e coperchi verniciati. portello e cornice con profondità regolabile fino a 150mm.



Codice	Descrizione	Coll. 1"1/4	Gruppi Mix	Gruppi MIX Alta+2	Gruppi MIX Alta+3
CA080011	Cassetta incasso 11 cm largh. 800mm	6-9	3-6	3	-
CA100011	Cassetta incasso 11 cm largh. 1000mm	10-13	4-10	4-7	3-6
CA120011	Cassetta incasso 11 cm largh. 1200mm	14-16	11-13	8-12	7-11

Profondità telaio zincato 110mm, regolazione sportello da 110 a 150mm